

Conversão padrão de serial

1- Acesse a aba “Dispositivos”.



2 – Selecione a controladora bravas para configuração.

3 – Selecione a opção “Conversão padrão de serial”



Conversão padrão de serial

Configure aqui o procedimento de conversão padrão para criação de dispositivos de acesso (tags, cartões e etc) no perfil individual de usuário.

Conversão padrão

Selecione abaixo o procedimento de conversão padrão para criação de dispositivo em perfil individual:

- Hexadecimal para decimal
- Decimal para Wiegand26 hexadecimal
- Decimal para Wiegand full numérico
- Não converter

CANCELAR CONVERTER

Para saber qual ou se você precisa realizar uma conversão, você primeiro precisa saber o padrão de leitura que a sua antena usa. O CondGo disponibiliza conversão de tags para os padrões mais utilizados no mercado.

Hexadecimal para decimal: Normalmente utilizado em antenas Nice.

Decimal para Wiegand26 hexadecimal: Normalmente usados em antenas intelbras.

Decimal para Wiegand full numérico: Normalmente utilizado em antenas Accura.

Depois de você selecionar como será realizado sua conversão, vamos prosseguir para a criação das tags.

Há 2 maneiras de realizar a criação das tags.

Cadastro na aba dispositivos

1 – Acesse a aba “Dispositivos”



2 - Selecione o bravas que a tag será cadastrada.

3 – Selecione a opção “Dispositivos de entrada/saída”



Dispositivos de entrada/saída

Toque aqui para gerenciar os dispositivos de entrada e saída (tags, controles e etc.) associados à controladora BRAVAS.

Serão exibidos todos os dispositivos cadastrados na tela.

4 – Selecione o botão cadastrar no campo inferior direito.





Padrão ^
Forneça abaixo as informações padrão relativas ao dispositivo

Tipo do dispositivo de e/s ou automação:

1 Tipo de dispositivo: 3

Código serial:

2 Código serial do dispositivo aqui... 3

Informações para módulo BRAVAS ^
Forneça abaixo as informações exclusivas para cadastro e funcionamento do dispositivo em módulos de acesso BRAVAS.

Toque aqui para associar o usuário Bravas:

4 Usuário associado aqui...

Toque aqui para associar o veículo:

5 Veículo associado aqui...

6 CADASTRAR

- 1 – Selecione o tipo de dispositivo para cadastro (No caso do manual, tag)
- 2 – Digite a tag a ser incluída.
 - 2.1 – Caso a opção de log “Credencial desconhecida” esteja ativada no bravas, é possível incluir a tag passando ela pelo leitor enquanto essa aba está aberta, seu número será registrado automaticamente.
- 3 – Selecione a conversão de tag (Caso necessário).
- 4 – Selecione o morador que a tag será associada.
- 5 – Selecione um veículo na qual a tag será associada (Opcional).
- 6 – Clique no botão “Cadastrar” para confirmar e finalizar o cadastro.


Cadastro direto do perfil do morador

- 1 -Acesse o card “Meu condomínio”




2 - No menu superior acesse “Residentes e mais” e procure o morador que será realizado o cadastro da tag.

3 - Selecione os 3 pontos no perfil do morador → editar.

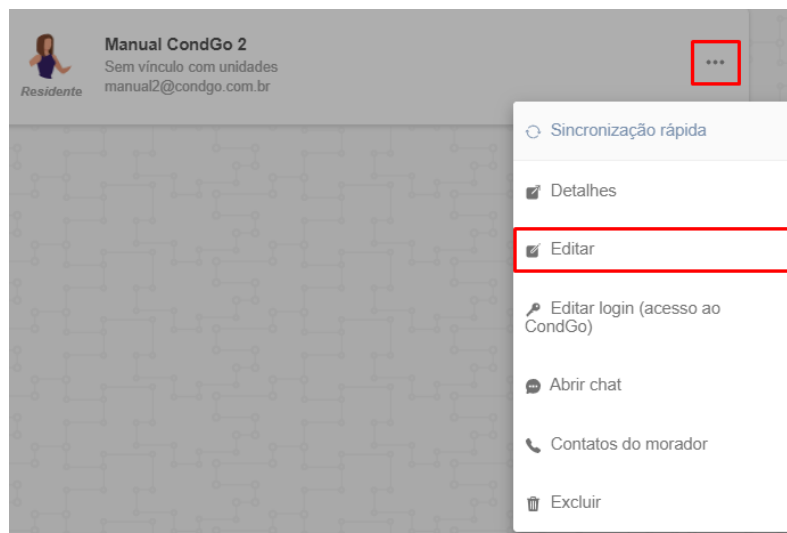

4 - Selecione a aba “Dispositivos associados” no campo superior.

5 – Serão exibidos todos os dispositivos cadastrados, selecione os 3 pontos da controladora → Cadastrar dispositivo padrão.

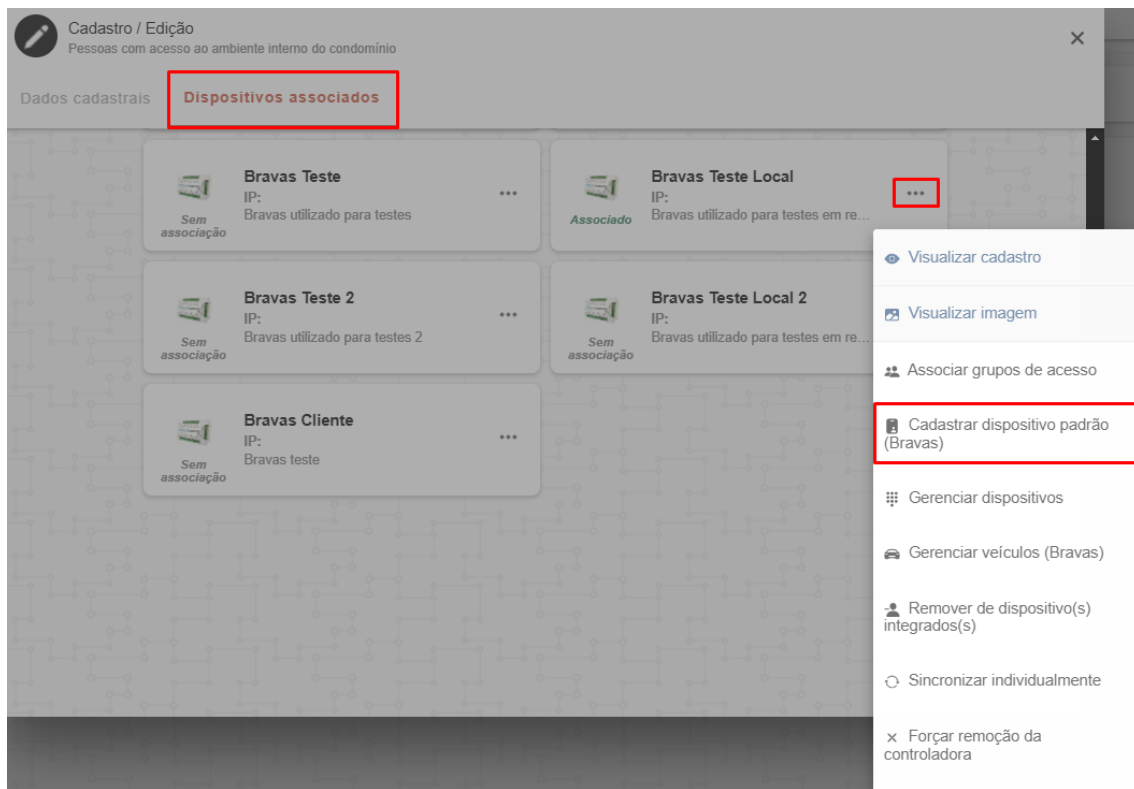

Caso seja exibido, selecione a categoria tag e confirme:

Tipo de dispositivo de automação

Selecione abaixo o tipo do dispositivo de automação:

- Tag
- Controle remoto
- Credencial remota
- Senha
- Senha pânico
- ID ControlId

CANCELAR

CONFIRMAR

Nessa aba de cadastro de tag, você pode cadastrar manualmente ou caso a opção de log “Credencial desconhecida” esteja ativada no brava, é possível incluir a tag passando ela pelo leitor enquanto essa aba está aberta, seu número será registrado automaticamente.

Confirmando a tag será cadastrada.