



Configuração controladora Nice no APP CondGo:

- 1) Abra o seu vínculo de colaborador
- 2) Logo ao acessar, na parte superior esquerda tem seu nome de usuário, cargo de vínculo e código do condomínio, anote seu código de condomínio para adicionar ao NICE.

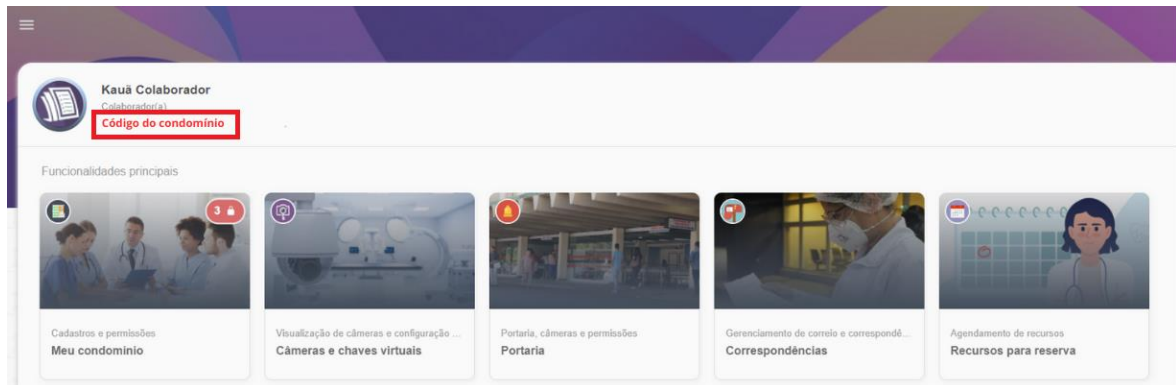

- 3) Acesse a interface online do NICE.
- 4) Selecione a opção "Rede local" na barra esquerda.

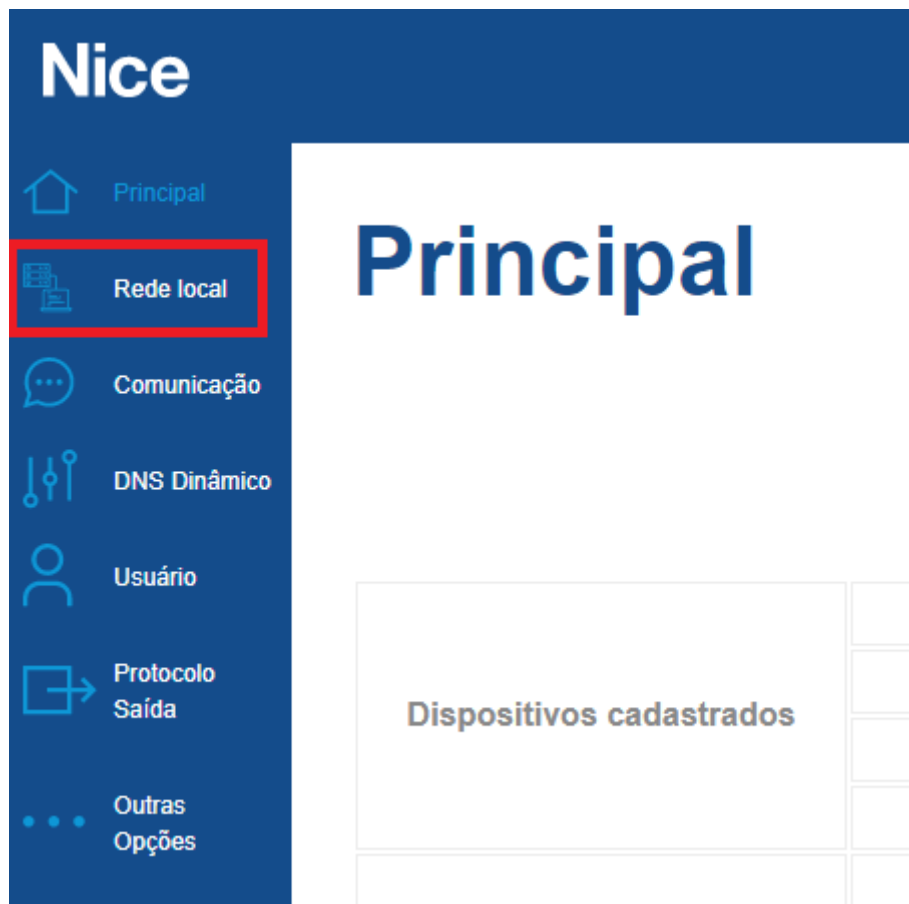


Rede Local

Endereço físico:	<input type="text"/>
Host:	<input type="text"/>
Habilitar DHCP:	<input checked="" type="checkbox"/>
Endereço IP:	<input type="text"/>
Gateway padrão:	<input type="text"/>
Máscara de sub-rede:	<input type="text"/>
Servidor DNS preferencial:	<input type="text"/>
Servidor DNS alternativo:	<input type="text"/>

Salvar

- 5) Copie o “Endereço físico” para adicionar depois no CondGo.
- 6) Selecione a opção “Comunicação” na barra esquerda.

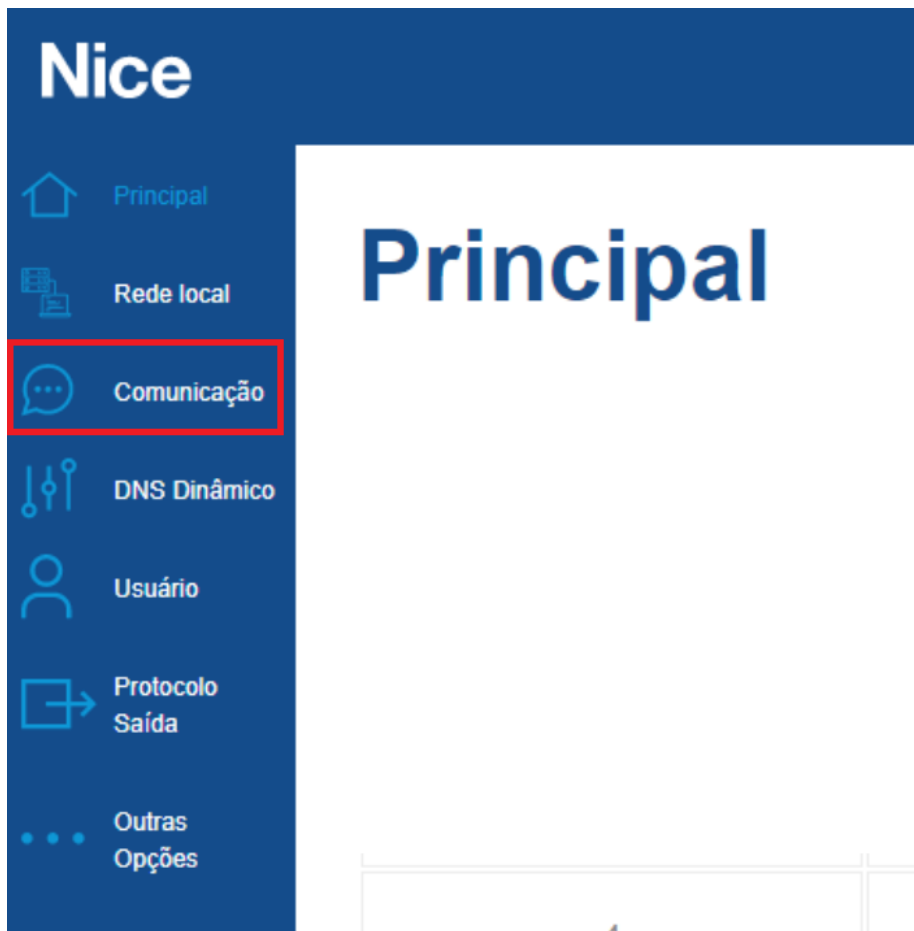

The screenshot shows the Nice interface. On the left is a dark blue navigation sidebar with the 'Nice' logo at the top. Below the logo are several menu items, each with an icon and text: 'Principal' (house icon), 'Rede local' (network icon), 'Comunicação' (speech bubble icon, highlighted with a red box), 'DNS Dinâmico' (circuit icon), 'Usuário' (person icon), 'Protocolo Saída' (arrow icon), and 'Outras Opções' (three dots icon). The main content area on the right is white and displays the word 'Principal' in a large, bold, blue font. At the bottom center of the main area, there is a small number '4'.

7) Na categoria secundária você vai alterar:

Secundária

1
Modo CLIENT

Modo SERVER

2
 Palavra pós-conexão:

3
 Host remoto / IP 1: ●

Porta 1:

Host remoto / IP 2: ●

Porta 2:

Cabeçalho (hexadecimal):

+ <quantH> + <quantL>

Rodapé (hexadecimal):

Keep alive (K1, A):

(0 = OFF / 1~255 min.)

Porta TCP:

Código de acesso:

Habilitar UDP (envio em broadcast):

Porta UDP:

Salvar

4

- 7.1 Verificar se está na opção “Modo CLIENT”.
- 7.2 – Palavra pós-conexão: Adicionar o código do condomínio, informado como encontrar no passo 2
- 7.3 – Host remoto / IP 1: Adicionar app.condgo.com.br
- 7.4 – Salvar: Salve para finalizar as configurações.


8) Acesse o APP e faça login em sua conta na qual tem o vínculo de colaborador.

9) Selecione o vínculo na qual será configurado o aparelho.

10) Desça a página e selecione o card “Dispositivos”.



11) Selecione “Novo dispositivo” no campo inferior direito.

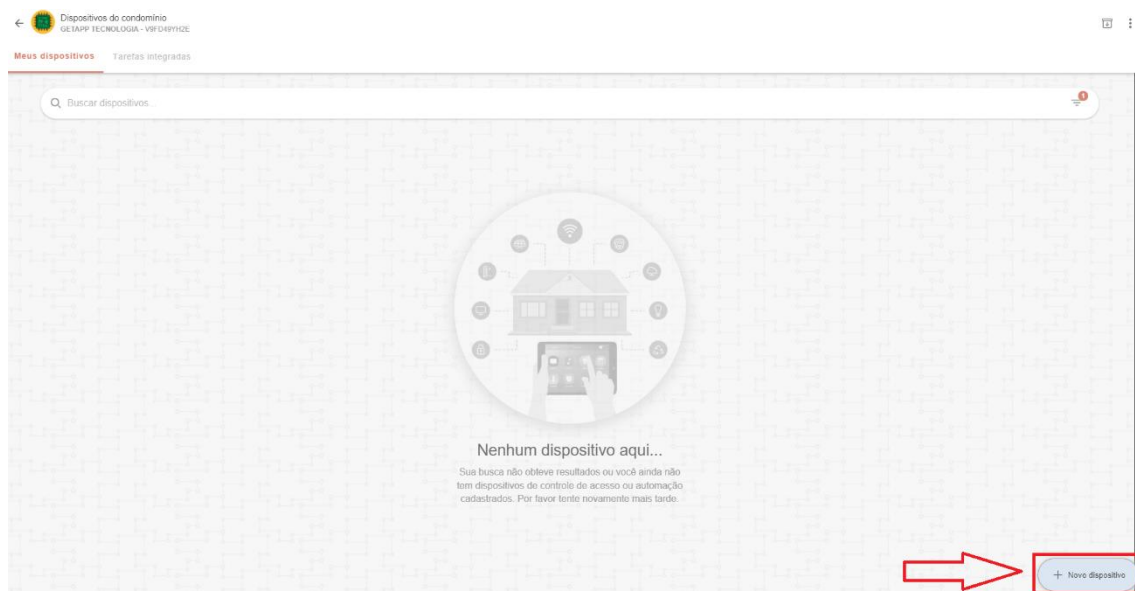

12) Realize a configuração do dispositivo de acordo com as instruções a seguir

- 12.1 – Selecione a opção “Dispositivo NICE”
- 12.2 – Informe o endereço físico (MAC address), informado onde encontrá-lo no passo 4.
- 12.3 – Nome/Identificação: Escreva o nome para identificar o dispositivo no APP.
- 12.4 – Descrição/Detalhes (Opcional): Adicionar detalhes sobre o dispositivo caso necessário.
- 12.5 - Cadastrar: Depois de tudo finalizado, clique no botão cadastrar para finalizar.

Pronto, o aparelho já está configurado e será apresentado na tela de dispositivos, o ícone do círculo verde/vermelho informa se o dispositivo está conectado ou não.

Verde: Conexão feita com sucesso.

Vermelho: Falha na conexão.

Caso seu dispositivo esteja configurado em uma rede local, você não conseguirá acessá-lo fora dessa rede.