


Configuração facial HikVision no APP CondGo:


- 1) Acesse o APP e faça login em sua conta na qual tem o vínculo de colaborador.
- 2) Selecione o vínculo na qual será configurado o aparelho
- 3) Desça a página e selecione o card “Dispositivos”



- 4) Selecione “Novo dispositivo” no campo inferior direito

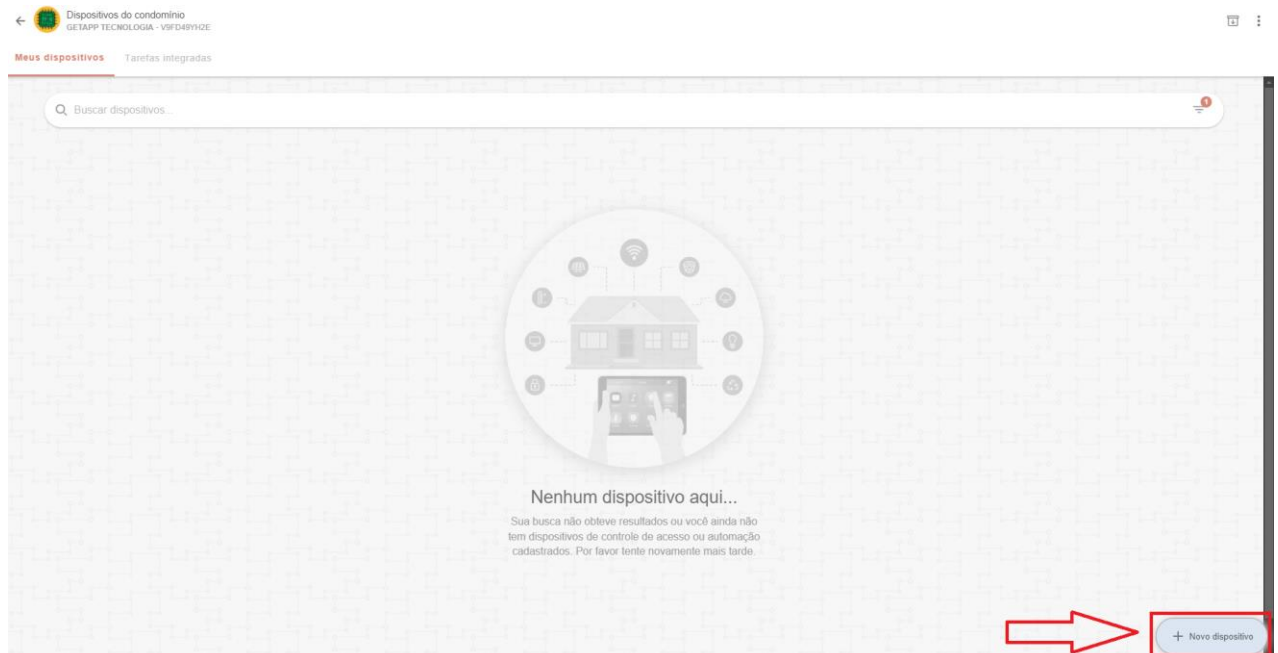

5) Realize a configuração do dispositivo de acordo com as instruções a seguir

 Cadastrar dispositivo
GETAPP TECNOLOGIA - V9FD49YH2E

Informações do dispositivo ^

Primeiramente, selecione o tipo de dispositivo. Depois preencha as informações requisitadas para gerenciá-lo pelo aplicativo.

Tipo de dispositivo*

1 *Tipo selecionado:* Dispositivo HikVision ▾

Subtipo de dispositivo (opcional)

2 *Subtipo selecionado:* Selecionar ▾

Endereço MAC (opcional)

3 *MAC do dispositivo...*

Endereço de IP ou domínio*

4 *IP do dispositivo...*

Nome/Identificação*

5 *Escreva do nome do dispositivo aqui...*

x Por favor forneça um nome para o dispositivo que tenha entre 3 e 200 caracteres.

Câmera compartilhada*

 Cadastrar dispositivo
GETAPP TECNOLOGIA - V9FD49YH2E

Câmera compartilhada*

6 *Habilite para disponibilizar o conteúdo desta câmera na tela 'Câmeras e chaves virtuais' para residentes.*

Câmera painel/dashboard (Portaria remota)*

7 *Habilite para disponibilizar o conteúdo desta câmera na tela de seleção de vínculos para colaboradores.*

Considerar validade do exame médico*

8 *Habilite esta opção para que o período máximo do controle de acesso deste dispositivo esteja de acordo com a validade do exame médico cadastrado.*

Descrição/Detalhes (opcional)


9 *Informe aqui detalhes sobre o dispositivo. Ex: Dispositivo de automação para portaria principal...*

Configurações adicionais HIKVISION ^

Por favor preencha os campos abaixo para possibilitar a conexão e gerenciamento do seu dispositivo HikVision.

Porta HTTP*

10 80

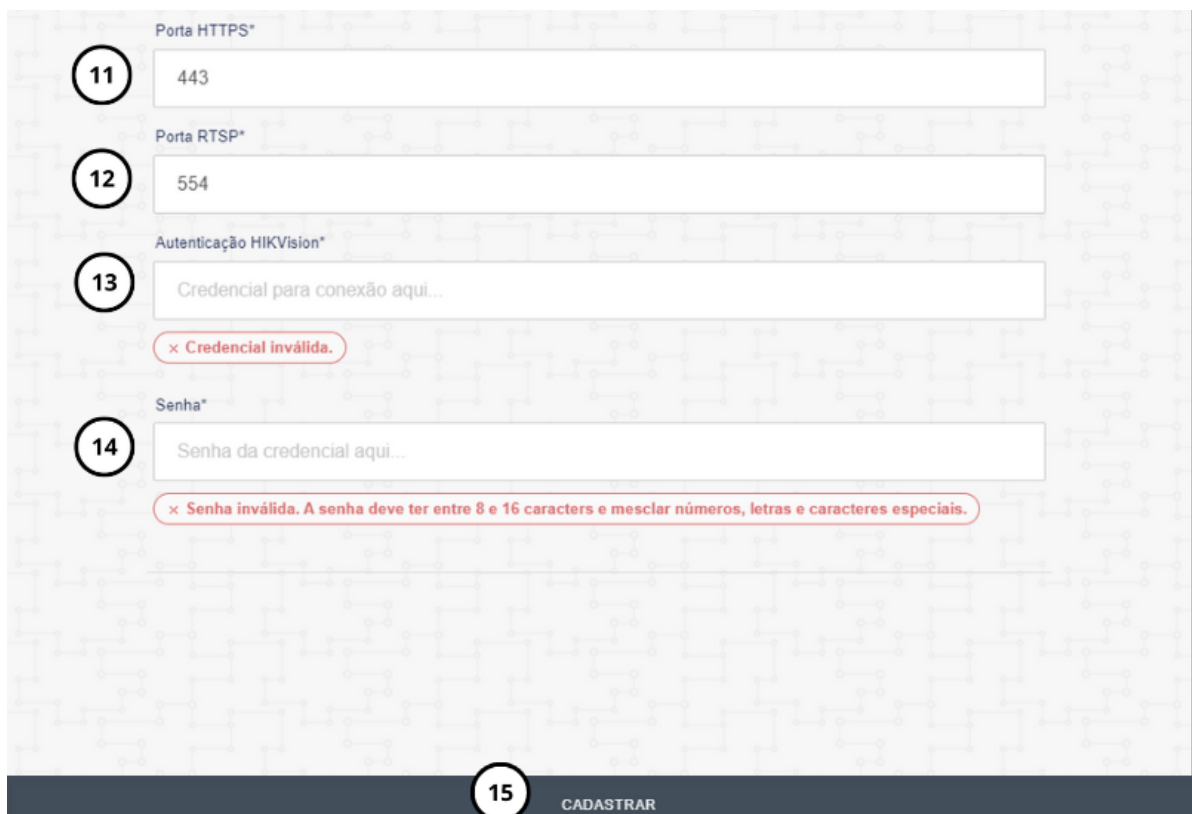

The screenshot shows a registration form with the following fields and callouts:

- 11** Porta HTTPS*: Input field containing the value "443".
- 12** Porta RTSP*: Input field containing the value "554".
- 13** Autenticação HikVision*: Input field containing "Credencial para conexão aqui...". Below it is a red error message: "x Credencial inválida."
- 14** Senha*: Input field containing "Senha da credencial aqui...". Below it is a red error message: "x Senha inválida. A senha deve ter entre 8 e 16 caracteres e mesclar números, letras e caracteres especiais."
- 15** CADASTRAR: A button at the bottom center of the form.

- 5.1 – Tipo de dispositivo: Selecione “Dispositivo HikVision”.
- 5.2 – Subtipo de dispositivo: Selecione Reconhecimento facial.
- 5.3 – Endereço MAC: Adquirido através das configurações do próprio HikVision.
- 5.4 – Endereço de IP ou domínio: Preencha com o IP ou domínio do aparelho.
- 5.5 – Nome/Identificação: Escreva o nome para identificar o dispositivo no APP.
- 5.6 – Câmera compartilhada: Habilitar essa opção irá permitir que usuários com permissão da opção “Câmeras e chaves virtuais” acessem a câmera remotamente.
- 5.7 – Câmera painel/dashboard (Portaria remota): Habilitar essa opção irá permitir que o colaborador que acesse a câmera para uso da portaria (cadastro de foto para visitantes).
- 5.8 – Considerar validade de exame médico (Não aplicável a todos os condomínios): Se o seu condomínio tem a política de exigir certos exames médicos, habilitar essa opção fará que o controle de acesso desse dispositivo esteja de acordo com a validade do exame médico cadastrado ao usuário tentando usar o facial.

- 5.9 – Descrição/Detalhes: Adicionar detalhes sobre o dispositivo caso necessário.
- Seleção de perfis para associação individual: Selecione o tipo de perfil que consegue utilizar esse facial;
- 5.10 – Porta HTTP: Adicionar porta HTTP configurada no aparelho HikVision.
- 5.11 – Porta HTTPS: Adicionar porta HTTPS configurada no aparelho HikVision.
- 5.12 – Porta RTSP: Adicionar porta RTSP configurada no aparelho HikVision.
- 5.13 - Autenticação HikVision: Usuário para acesso do HikVision.
- 5.14 – Senha: Senha de acesso ao aparelho HikVision
- 5.15 – Cadastrar: Depois de tudo finalizado, clique no botão cadastrar para finalizar.